JYHY2200 (2V200Ah)

JINYUANHUANYU

JYHY2200是普通系列电池具有18年的浮充设计寿命，电池满足IEC、JIS、BS及欧盟检测标准，具有很好的板栅合金和厚极板，耐腐蚀性能好；添加有自主研发的添加剂，具有较长且可靠的循环使用寿命，整组使用一致性好等特点。

电池特性说明

电池单格数:	1
额定电压:	2
容量:	25℃下单格终止电压1.75V的10小时率容量为200AH
重量:	约14Kg
最大放电电流:	1000A(5秒)
内阻:	约0.8mΩ
电池使用温度范围:	放电温度:-20℃~60℃ 充电温度:0℃~50℃ 贮存温度:-20℃~60℃
推荐使用温度:	25℃±5℃
浮充电压:	25℃下2.27V~2.30V
最大充电电流:	40A
均衡充电电压:	25℃下2.43V~2.47V
自放电:	环宇电池在25℃下可以保存6月以上，25℃下自放电小于3%/月,电池存放后在使用前需要补充电，如果存放温度较高，则存放时间将相应的缩短。
端子:I	F10
电池壳材质:	A.B.S.壳材(UL94-HB)防火等级达到UL94-V1.

MH28539

G4M20206-0910-E-16

金太阳认证标志

ISO9001:2000 Certificate

电池尺寸

Unit: mm Dimension: 171(L)×111(W)×366(H)

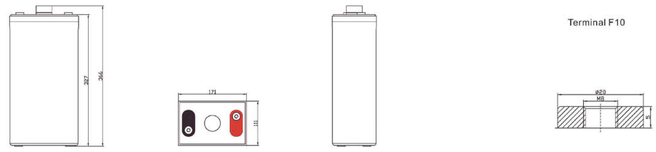

恒流放电表: *A (25°C)*

F.V/Time	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	301.7	200.3	128.9	76.61	57.06	45.49	38.30	32.17	25.97	21.71
1.65V	286.9	192.3	123.3	73.82	54.66	43.89	36.71	31.40	24.81	20.93
1.70V	267.5	181.3	120.9	72.62	53.47	43.49	36.31	30.62	24.42	20.54
1.75V	237.5	161.1	111.3	68.63	50.67	41.10	34.71	29.07	23.64	20.16
1.80V	204.4	148.6	104.9	65.44	48.68	40.70	33.52	28.68	23.26	19.38
1.85V	172.9	133.8	96.96	61.85	46.28	37.51	31.92	27.13	22.09	18.60

恒功率放电表: *W(25°C)*

F.V/Time	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	528.2	356.1	230.2	138.5	103.7	83.39	70.62	60.85	48.45	41.09
1.65V	523.3	354.2	229.4	136.5	103.3	82.59	69.83	60.08	48.06	40.70
1.70V	481.5	329.5	222.2	134.5	100.1	81.40	69.03	58.92	47.29	40.31
1.75V	432.8	296.8	207.5	128.5	96.56	78.60	66.23	56.20	46.12	39.15
1.80V	372.4	273.6	195.5	122.9	92.57	76.21	64.24	55.04	44.57	37.98
1.85V	315.0	246.6	180.3	115.7	88.18	70.22	61.45	51.94	42.64	36.82

所有值均为平均值.
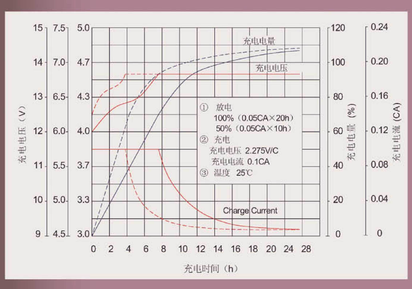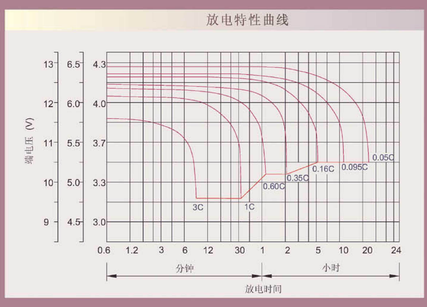
JYHY2200